## CAJAS DE PROTECCION Y MEDIDA

**SEGUN NORMA: GE NNL013** 

CODIGO ENDESA:6706522 CPM-MF 4

DIBUJADO

FECHA: 28.05.2007


HOJA N.º

1/2

REFERENCIA: 254528

FICHA N.º

7375

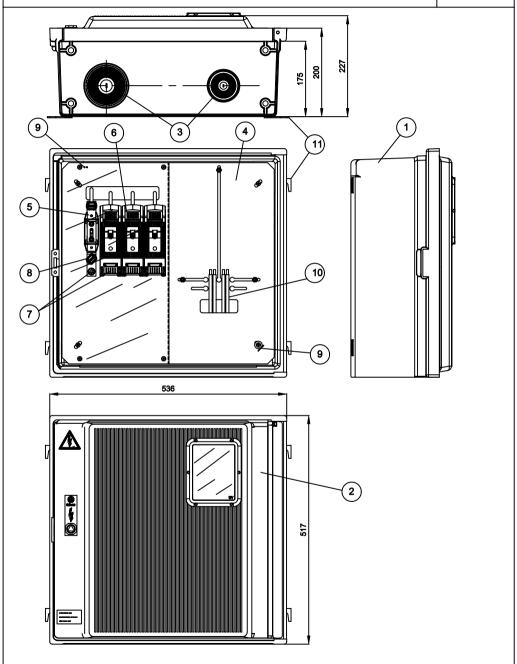

## CAHORS ESPAÑOLA, S.A. Apdo. 70 Figueres (Girona) Ctra. Vilamalla a Figueres km.1



## CAJAS DE PROTECCION Y MEDIDA SEGUN NORMA: GE NNL013

CODIGO ENDESA:6706522 CPM-MF 4

PM-MF 4 REFERENCIA: 254528

7375

FICHA N.º

## Componentes:

- 1.- Envolvente de poliéster reforzado con fibra de vidrio, tipo Paninter
- 2.- Tapa abisagrada con ángulo de apertura de 180º, provista de:
  - -Mirilla transparente UV para lectura del contador
  - Mecanismo de cierre por tres puntos con varillas metálicas.
  - Accionamiento del cierre mediante cabeza triangular de 11mm
- 3.- Aberturas: de entrada para tubo de 80mm de diámetro y de salida para tubo de 50mm de diámetro, provistas de tapones de ajuste.
- 4.- Panel soporte de los aparatos eléctricos de espesor 4mm troquelado para el emplazamiento de un contador trifásico multifunción.
- 5.- Dispositivo de neutro seccionable mediante tornillería.
- 6.- Tres bases cortacircuitos seccionables en carga de tamaño 00.
- 7.- Elementos de conexión de los cables de entrada: 4 tornillos de M8 de acero inoxidable engastados en las pletinas de entrada del neutro (1) y de la base seccionable en carga tamaño 00 (3).
- 8.- Borne de puesta a tierra del neutro para cable de cobre de hasta 50mm² de sección.
- 9.- Precintos:del panel respecto al fondo de la envolvente; del equipo eléctrico respecto al panel.
- 10.- Cableado de cobre de 16mm de sección clase 2, tipo V750, no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Color azul para el neutro y negro, marrón y gris para la fases.
- 11.- Dispositivos para fijación empotrada o adosada.

| DIBUJADO | HOJA N.º |
|----------|----------|
| J.B      | 2/2      |
|          |          |

FECHA: 28.05.2007

CAHORS ESPAÑOLA, S.A.



Apdo. 70 Figueres (Girona) Ctra. Vilamalla a Figueres km.1